

BESCHREIBUNG ERSATZTEILKIT



EL 8111-K

Originalanleitung

Die vorliegende Beschreibung zum Ersatzteilkit ersetzt **nicht** die Einbau- und Bedienungsanleitung des Ventils. Die in der Einbau- und Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise sind zu beachten.

Identifikation

Im Ersatzteilkit sind Original-Ersatzteile für SAMSON-Ventile Typ 3321 enthalten.

Eine genaue Spezifikation finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.

Allgemeine Hinweise zur Nutzung

- Die im Ersatzteilkit enthaltenen Ersatzteile dürfen nicht für Ventile genutzt werden, die in Sauerstoffanwendungen eingesetzt werden.
- Die im Ersatzteilkit enthaltenen Ersatzteile werden nicht gereinigt ausgeliefert.
- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.
- Durch Öffnen des Ventils verlieren bestimmte, von SAMSON bescheinigte Prüfergebnisse ihre Gültigkeit. Davon betroffen sind z. B. die Prüfung der Sitzleckage und die Dichtheitsprüfung (äußere Dichtheit).
- Es dürfen nur Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden, die in der zugehörigen Einbau- und Bedienungsanleitung

EB 8111 beschrieben sind. Mit der Durchführung nicht beschriebener Instandhaltungsarbeiten ohne Zustimmung des After Sales Service von SAMSON erlischt die Produktgewährleistung.

- Als Ersatzteile nur Originalteile von SAMSON verwenden, die der Ursprungsspezifikation entsprechen.

Folgende Dokumente werden für die Instandhaltung des Ventils benötigt:



Einbau- und Bedienungsanleitung des Ventils EB 8111:

► <https://www.samsongroup.com/document/e81110de.pdf>



Ersatzteilliste des Ventils EL 8111:

► <https://www.samsongroup.com/document/s81110s1.pdf>



Betriebsanleitung/Einbau- und Bedienungsanleitung für angebauten Antrieb:

Für SAMSON-Antriebe
► <https://www.samsongroup.com/de/service-support/downloads/dokumentation/>



Arbeitsblatt: Instandhaltung von SAMSON-Geräten AB 0100

► <https://www.samsongroup.com/document/e01000de.pdf>

Inhalt des Ersatzteilkits

Ersatzteile, vgl. Bild 1 und Bild 2:

- Sitz * Pos. 4
- Kegel (mit Kegelstange) * Pos. 5
- Gewindebuchse (Packungsmutter) * Pos. 8
- Packung vollständig * Pos. 15
- Flachdichtung (Gehäusedichtung) * Pos. 17

Sonstiges:

- Montagehandschuhe aus Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung (PSA Kategorie II)
- Haftnotizblock
- Kugelschreiber

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Mediumsreste im Ventil!

Die mitgelieferten Montagehandschuhe entsprechen der PSA Kategorie II. Sie dienen zum Schutz vor mechanischen Risiken, z. B. Schnittverletzungen, Quetschungen, stärkere Schürfungen. Für den Schutz vor z. B. Chemikalien, Hitze oder Kälte sind sie nicht geeignet.

➔ Mitgelieferte Montagehandschuhe nur dann benutzen, wenn Risiken durch Mediumsreste im Ventil ausgeschlossen sind. Sind Risiken durch Mediumsreste nicht ausgeschlossen, Montagehandschuhe gegen geeignete Arbeitshandschuhe (nicht im Lieferumfang) ersetzen.

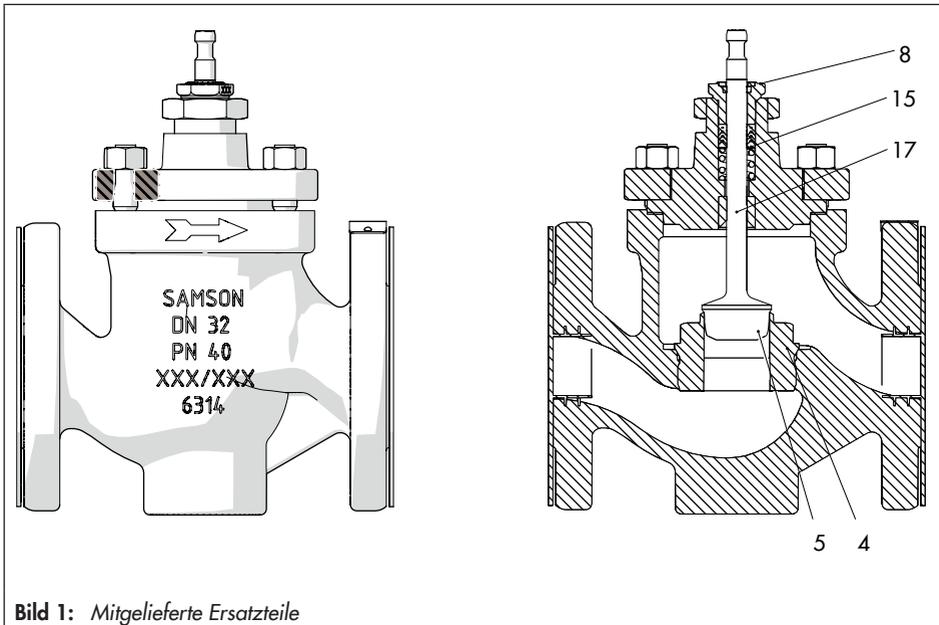


Bild 1: Mitgelieferte Ersatzteile

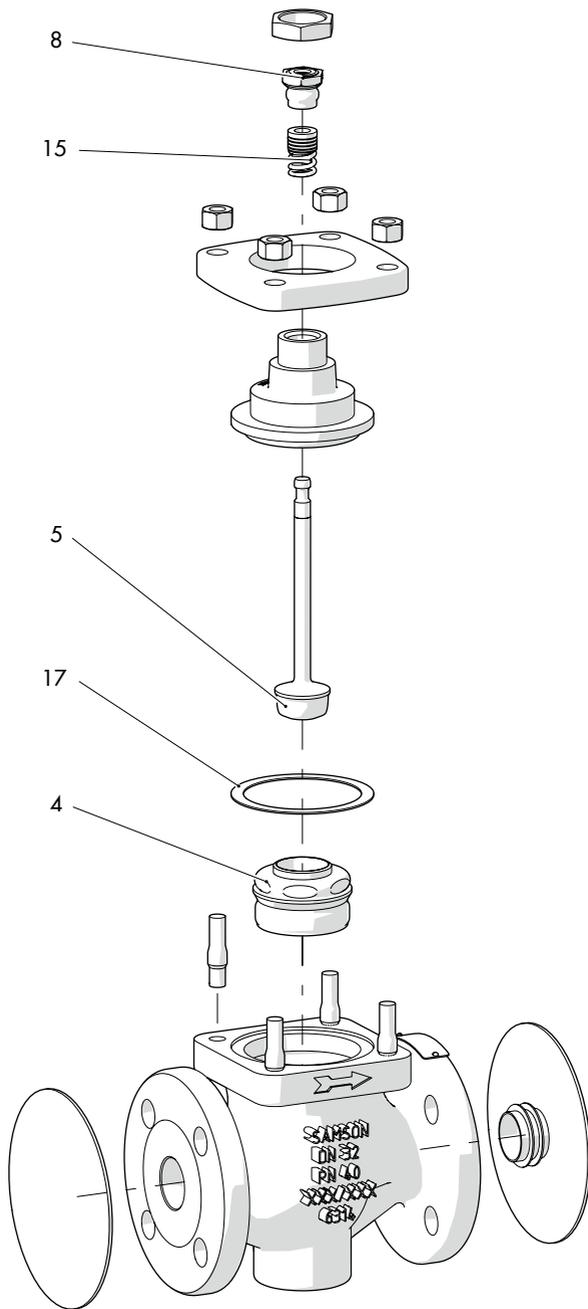


Bild 2: Mitgelieferte Ersatzteile

